

Spannweite

1500 cm

Seitenhöhe

350 cm

Firsthöhe

551 cm

Dachneigung

15°

Binderabstand/Raster

250 cm

Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

Längstes Bauteil

785 cm

Minimale Aufstelllänge

1000 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

170 x 88 x 3mm - optional 220 x 100 x 3 mm

Eckverbindungen

Stielriegel

Torgrößen (Planentore)

Profil 170 x 88 x 3 mm:

Längsseite 220 cm / 450 cm x 300 cm

Giebelseite 450 cm x 390 cm

Profil 220 x 100 x 3 mm:

Längsseite 220 cm x 300 cm

Giebelseite 450 cm x 390 cm

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h Windlast

0.5 kN/m² Unterzug bei Auswechslung

erforderlich

Schneelast

0.25 kN/m² 0,75 kN/m² (Profil 220 x 100 x 3 mm)

Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen



Schiebetore, Rolltore oder Türen;

Größen auf Anfrage

Trapezblechwandverkleidung

Schneelast 0,25 kN/m²:

Mit zusätzlichen Rollen auf Schienen verfahrbar

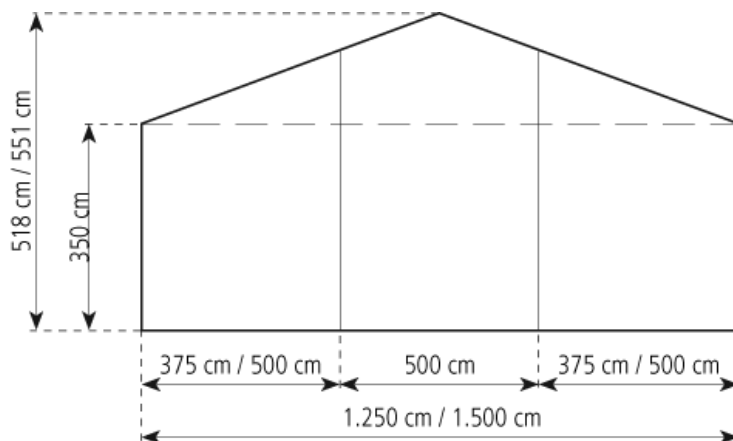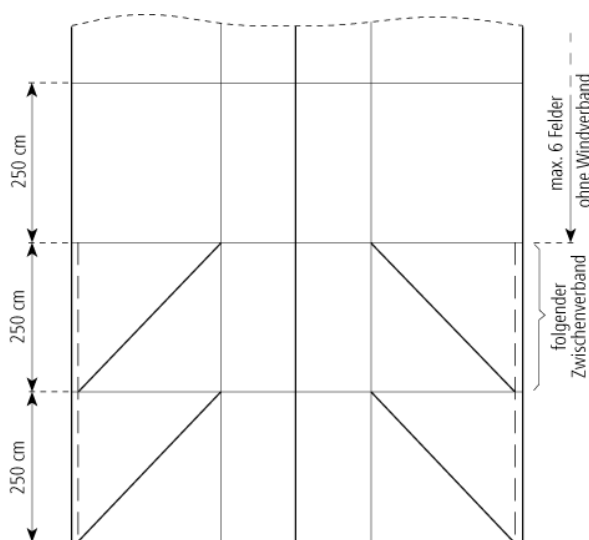

07.01.2009, www.r-zs.de/de/109

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTL D AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBAD3 33
www.r-zs.com