

# GROSSZELT 15M



## Spannweite

1500 cm

## Seitenhöhe

240 cm

## Firsthöhe

480 cm

## Hochpunkt

811 cm

## Dachneigung

18°

## Binderabstand/Raster

500 cm

## Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

## Längstes Bauteil

800 cm

## Minimale Aufstelllänge

3000 cm

## Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

## Hauptprofil

220 x 100 x 3mm

## Eckverbindungen

Schiebeverbindung

## Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h Windlast

0.5 kN/m<sup>2</sup> über 75 km/h werden seitliche

Abspannseile benötigt

## Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 400 cm Spannweite

(Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle

und beliebiger Länge, auch beidseitig)

½ 8Eck an Giebelseiten

## Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

## Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach



DIN 4102 B1, M2

## Spezielle Ausführungen

Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von Portalen

Wegfall der Verankerung bei Einsatz des

Kompaktfußbodens mit Ballastierung

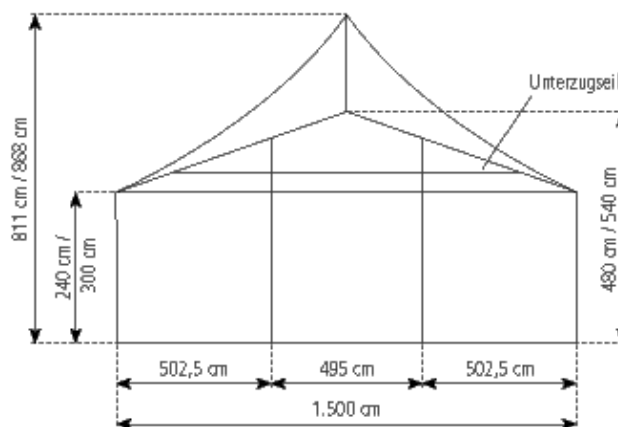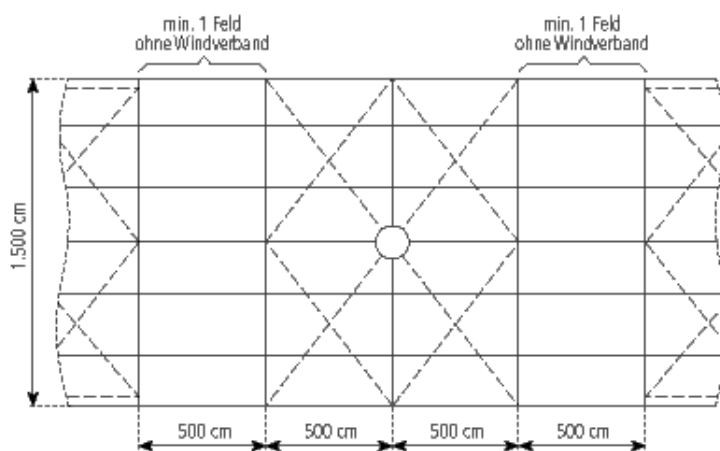

06.01.2009, www.r-zs.de/de/56

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:  
WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLG AG  
Fortis Bank  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086  
DE15 370 106 00 1102 421 161  
info@r-zs.com

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
GEBADE 33  
www.r-zs.com