

# GROSSZELT 40M



## Spannweite

4000 cm

## Seitenhöhe

385 cm

## Firsthöhe

1035 cm

## Dachneigung

18°

## Binderabstand/Raster

500 cm

## Giebeleinteilung

7 Giebelstützen

## Längstes Bauteil

1148 cm

## Minimale Aufstelllänge

3000 cm

## Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

## Hauptprofil

285 x 124 x 7.5/5.2mm

## Eckverbindungen

Knotenblechverbindung mit Eck- und Firststrebe

## Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

130 km/h Windlast

0.8 kN/m<sup>2</sup>

## Anbaumöglichkeiten

keine

## Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder



Aluminium-Hohlkammerplatten

## Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

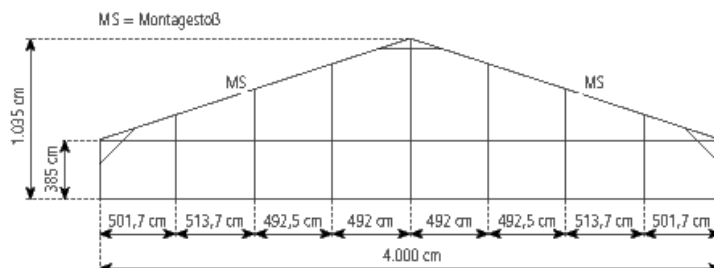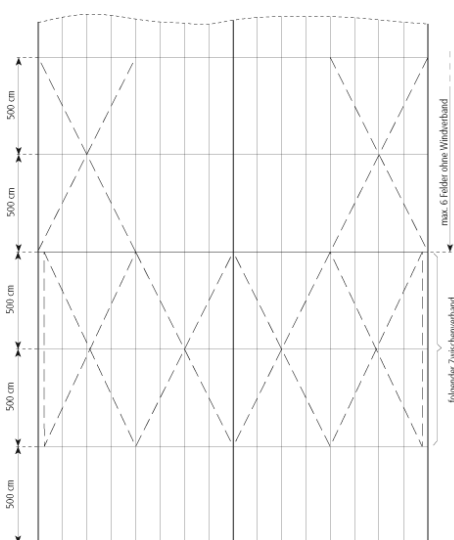

06.01.2009, [www.r-zs.de/de/74](http://www.r-zs.de/de/74)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:  
WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLG AG  
Fortis Bank  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086  
DE15 370 106 00 1102 421 161  
info@r-zs.com

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
GEBADE 33  
www.r-zs.com